

## Nastavení více účtů pro WELL ATA-171P

Základní připojení a nastavení proveďte podle příloženého návodu k obsluze pro Vaše zařízení. Dále postupujte podle těchto kroků:

K Vaší bráně se připojte pomocí internetového prohlížeče, adresa: <http://192.168.123.1:9999>, Standardně uživatelské jméno: root ; heslo: nechte prázdné

### • Nastavení jednotlivých účtů od poskytovatelů

Klikněte na záložku SIP Setting -> Service Domain, kde se nastavují jednotlivé účty Vašich poskytovatelů. Podrobnosti naleznete v příloženém návodu. Zde máte možnost nastavení až tří různých poskytovatelů. Jednotlivé účty pak budou číslovány podle pořadí, takže 1, 2, 3, kde první účet je také účtem přednastaveným(určeným pro odchozí hovory).

Pokud chcete uskutečnit odchozí volání přes jiný účet, než přes přednastavený, musíte změnit výchozí účet pomocí tlačítek telefonu: 1\*, 2\* nebo 3\* - kde 1,2, nebo 3 je číslo účtu. Toto platí pro odchozí volání. V příchozím směru brána standardně přijímá hovory na všech konfigurovaných účtech a na záložní lince PSTN zároveň.

Upozornění: Odchozí hovory jsou vždy realizovány přes posledně zvolený účet !!!

The screenshot shows the 'Service Domain Settings' page in a web browser. On the left is a navigation menu with 'VOIP' at the top and several menu items: Phone Book, Phone Setting, Network, SIP Setting (expanded to show Service Domain, Port Settings, NAT, Codec Settings, Codec ID Settings, DTMF Settings, RPort Settings, and Other Settings), System, Save Change, Update, and Reboot. The main content area is titled 'Service Domain Settings' and contains a sub-header 'You could set information of service domains in this page.' Below this are three sections for Realm 1 (Default), Realm 2, and Realm 3. Each section contains a form with fields for Active status, Display Name, User Name, Register Name, Register Password, Domain Server, Proxy Server, Outbound Proxy, Subscribe for MWI, and Status.

Realm 1 (Default)	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	246123223
User Name:	246123223
Register Name:	ucet_u_CzechOnLine
Register Password:	XXXXXXXXXX
Domain Server:	sip.volny.cz
Proxy Server:	sip.volny.cz
Outbound Proxy:	sip.volny.cz
Subscribe for MWI:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Status:	Registered


Realm 2	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	511111212
User Name:	511111212
Register Name:	ucet_u_802_cz
Register Password:	XXXXXXXXXX
Domain Server:	hlas7.802.cz
Proxy Server:	hlas7.802.cz
Outbound Proxy:	hlas7.802.cz
Subscribe for MWI:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Status:	Registered

Realm 3	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	
User Name:	

- **Nastavení pravidel pro přímé volání (volitelné)**

Pokud vyberete účet pro odchozí volání pomocí klávesnice: 1\*, 2\* nebo 3\* je pak nezbytné zavěsit sluchátko a volit číslo až v dalším kroku. Pokud se tomuto chcete vyhnout můžete provést následující nastavení. Pak lze volit číslo okamžitě po volbě účtu pro odchozí volání, např: 2\*800123456.

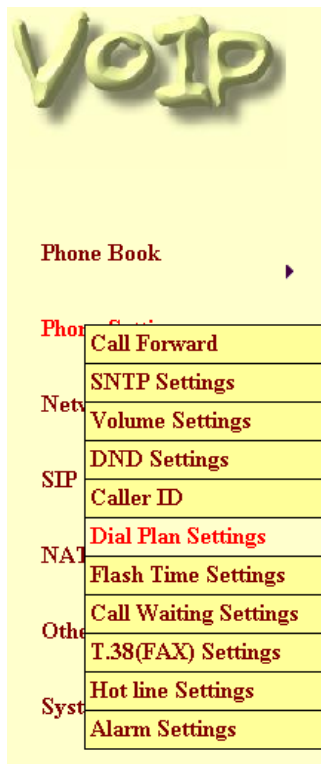

## Dial Plan


You could the set the dial plan in this page.

Drop prefix :	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Replace rule 1:	<input type="text"/> + <input type="text" value="1.+2.+3."/>
Drop prefix :	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Replace rule 2:	<input type="text"/> + <input type="text"/>
Drop prefix :	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Replace rule 3:	<input type="text"/> + <input type="text"/>
Drop prefix :	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Replace rule 4:	<input type="text"/> + <input type="text"/>
Dial now:	<input type="text"/>
Auto Dial Time:	<input type="text" value="5"/> (3~9 sec)
Use # as send key:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Use * for IP dialing:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

- **Nastavení českých volacích tónů**

Pokud chcete, aby v telefonu byli české volací tóny je nutné toto nakonfigurovat.

Záložka: Others -> Tones settings



- Phone Book ▶
- Phone Setting ▶
- Network ▶
- SIP Settings ▶
- NAT Trans. ▶
- Others
  - Auto Config
  - FXS Port Settings
  - MAC Clone Setting
  - Tones Settings**
  - Advanced Settings
- Update ▶
- Reboot

## Tones Settings

You could configure your tones settings in this page.

	Dial Tone	Ring Back Tone	Busy Tone	Error Tone	Ring Tone	Insert Tone
Cadence On:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hi-Tone Freq.:	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="620"/>	<input type="text" value="480"/>	<input type="text" value="440"/>
Lo-Tone Freq.:	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="425"/>	<input type="text" value="480"/>	<input type="text" value="440"/>	<input type="text" value="350"/>
Hi-Tone Gain:	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="15360"/>	<input type="text" value="2261"/>
Lo-Tone Gain:	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="2261"/>	<input type="text" value="15360"/>	<input type="text" value="1130"/>
On Time 1:	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="30"/>
Off Time 1:	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="20"/>
On Time 2:	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>
Off Time 2:	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="400"/>
On Time 3:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Off Time 3:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

- **Nastavení telefonního adresáře**

Pokud máte spoustu přátel, ale mají různé hlasové operátory, můžete si je uložit do telefonního adresáře a volbu pak provádět pomocí rychlé volby: [číslo pozice] #

**Uložení kontaktu do adresáře:**

Záložka PhoneBook-> PhoneBook. Vyberte si číslo pozice, pod kterou chcete mít kontakt uložen, zde je možné zadat číslo pozice 0 – 139. Položka **Phone** je pouze pořadí v adresáři, číslo zkrácené / rychlé volby se zadává do položky **Name**! Proto doporučujeme zadávat to stejné číslo jak do položky **Phone**, tak do položky **Name**.

*Do položky **Name** rozhodně nezadávejte jméno Vašeho kontaktu, ale pouze číslo zkrácené volby!*  
Do položky URL zadejte telefonní\_ číslo, nebo telefonní\_ číslo@účet.

Pokud zadáte pouze telefonní číslo, budou odchozí volání směřovány přes aktivní účet. Pokud použijete druhý způsob, bude odchozí hovor vždy uskutečněn přes účet uvedený za zavináčem.

V příkladu je pod číslem 0 uloženo číslo 800123456, které bude voláno přes Váš účet sip.volny.cz. Na pozici 1 je nastaveno to stejné číslo, ale tentokrát se bude volat přes Váš účet hlas7.802.cz



## Phone Book

You could add/delete items in current phone book.

Phone Book Page:

Phone	Name	URL	Select
0	0	800123456@sip.volny.cz	<input type="checkbox"/>
1	1	800123456@hlas7.802.cz	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4	4	cislo_u_volneho@sip.volny.cz	<input type="checkbox"/>
5	5	cislo_u_802@hlasX.802.cz	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>

**Add New Phone**

Position:  (0~139)  
Name:   
URL: